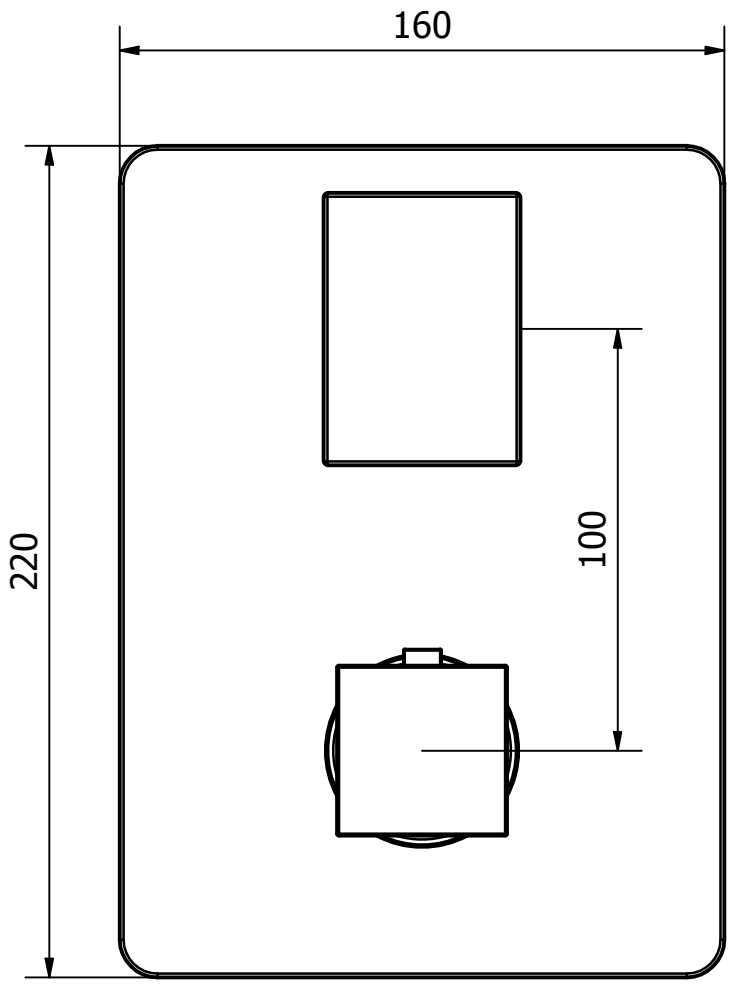
160
220
100

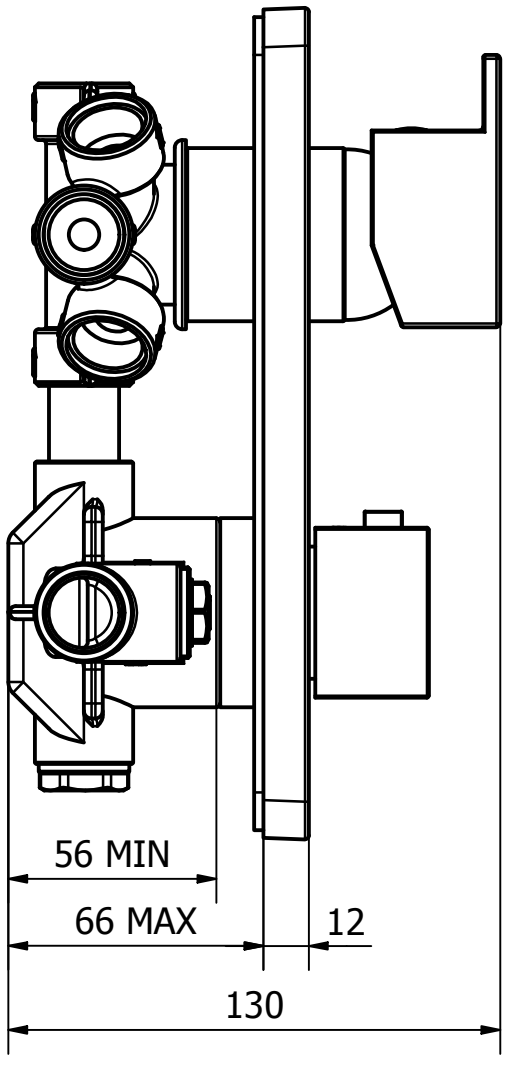
56 MIN
66 MAX
12
130

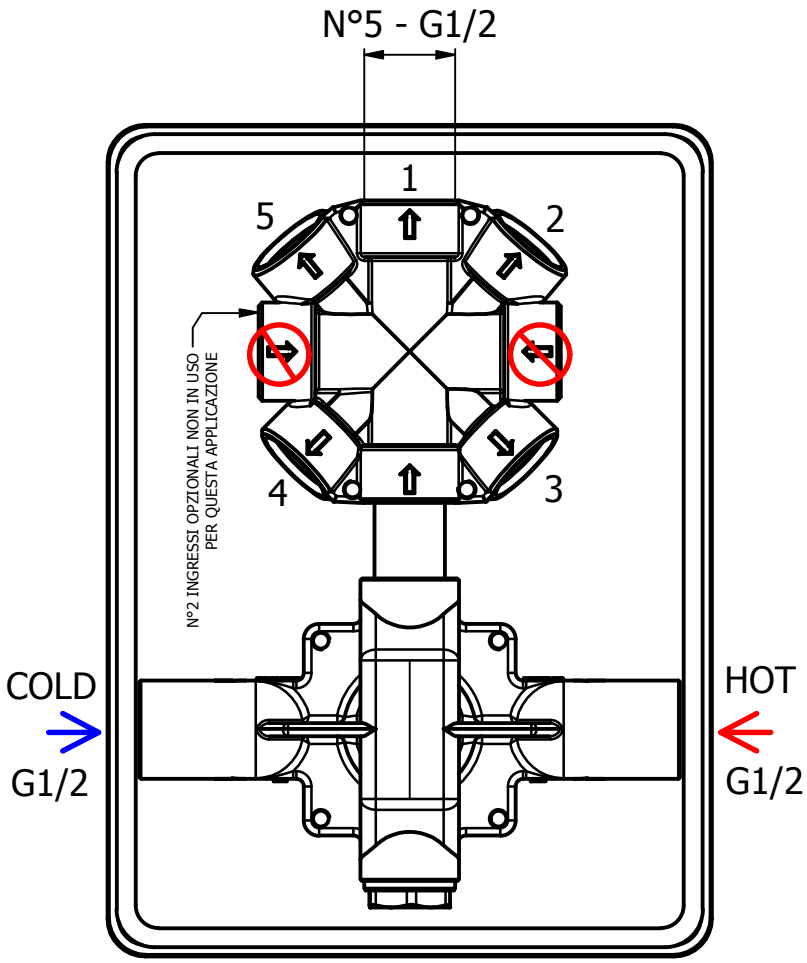
N°5 - G1/2
1
2
3
4
5
N°2 INGRESSI OPZIONALI NON IN USO
PER QUESTA APPLICAZIONE
COLD
G1/2
HOT
G1/2